


工程レシーバー

～ トランシーバー活用による設備保全ソリューション ～

「VOICE TALKシリーズ」を活用し、音声メッセージをトランシーバーへ自動的に知らせる音声自動通報システムを実現できます。(※1)

<概要図>

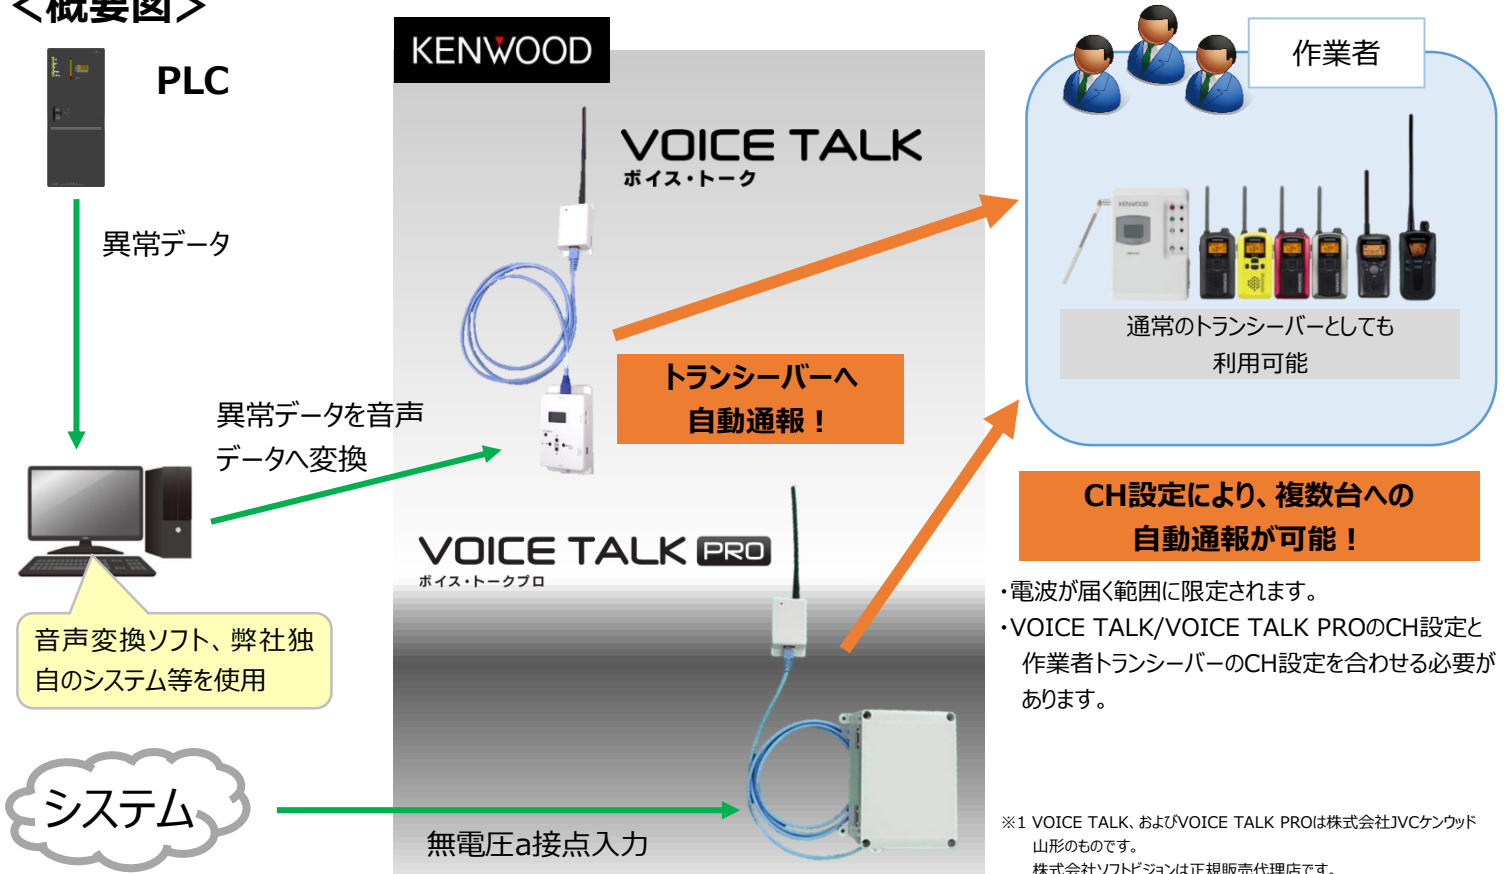

仕様	VOICE TALK PRO	VOICE TALK
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> 無電圧a接点入力・オープンコレクタに対応。 10ポート、30ポートの2ラインナップ。 最大15秒/件のメッセージを録音可能。 他者通話中は送信待機を行い、メモリーにストック。最大32件まで記憶可能。 パソコン不要で本体から音声録音等が可能。 	<ul style="list-style-type: none"> AUX端子を搭載。外部機器との連携を可能にするPTTコントロール、BUSY信号監視、送信音声・受信音声の入出力が可能。 音声の受信に合わせて外部機器を起動する信号出力条件を選択可能。
通信距離	見通し 180m	
チャンネル	47CH ※20CH=シングルレックスモード 27CH=セミデュプレックスモード (中継機アクセスモード)	
通信規格	特定小電力	
動作温度	-10℃ ~ +50℃	